


SISTEMA PLACA FÁCIL

Consta de una serie de perfiles metálicos o de concreto, que conforman el soporte estructural de los demás componentes de la solución, piezas de arcilla llamado bloquelones que sirven como aligerante o formaleta.


Se debe verificar que la luz o distancia entre apoyos estructurales no supere los 4,20 mts.

Pasos Constructivos

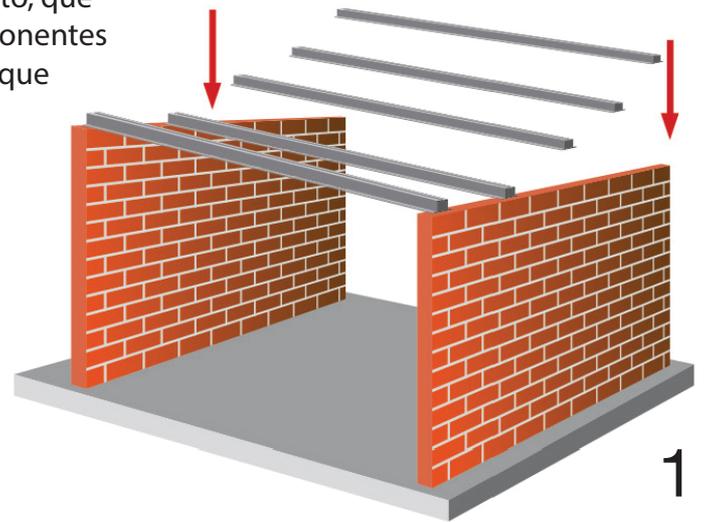

Cuando la distancia entre apoyos es mayor 2.50 mts. se requiere utilizar apuntalamiento temporal.

Se colocan los bloquelones «ALMENDROS» apoyados en las aletas del perfil entrepiso, en los muros o en las formaletas de las vigas y acomodar la malla electrosoldada especializada.

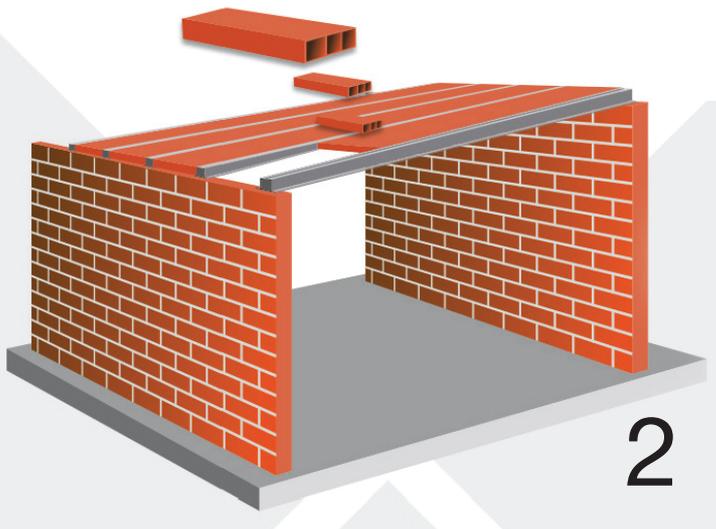

El sistema lo complementa la malla de refuerzo y una capa de concreto de compresión de 4 cm de espesor. Su construcción es sencilla y no demanda formaletas ni mano de obra especializada.

